


●KS SD型ニードルバルブ


➤SDニードルバルブ

- 従来のニードルバルブに改良を加えてねじピッチを小さくし、バルブの開閉を円滑に操作できます。
- 他社のバルブと比較して、バイトン製Oリング3本を用いてガス透過量が少なく開閉時の真空度ダウンは1レンジ以内です。
また、耐薬品性としてOリング及び芯棒を、テフロン製®に交換ができます。



到達圧力: 7.5×10^{-7} torr

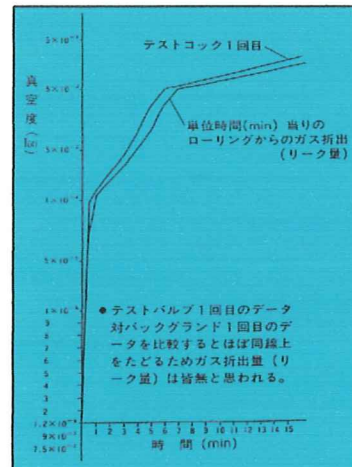

SD型

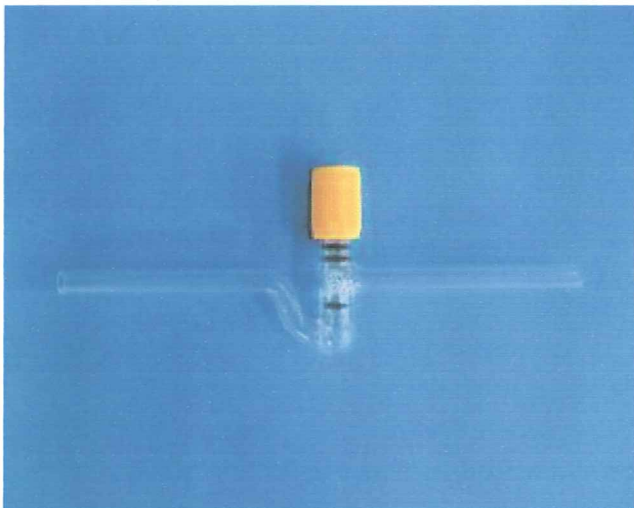

SDL型

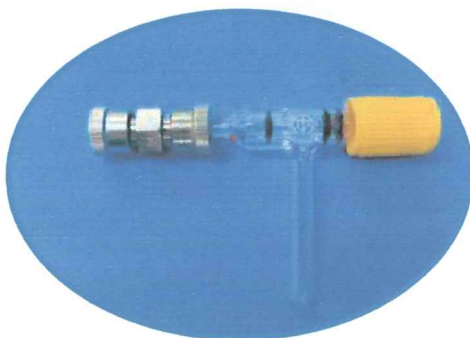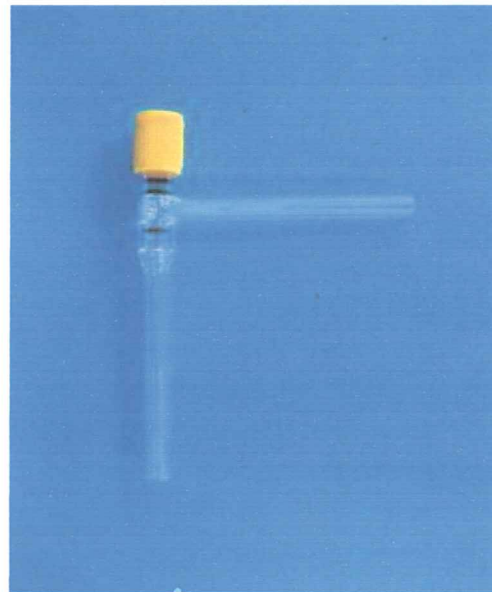

写真はナノモル用コールドフィンガー

SD型

| | | | | | | |
|--------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 管外径 mm | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ15 | φ20 |
|--------|----|----|-----|-----|-----|-----|

SDL型

| | | | | | | |
|--------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 管外径 mm | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ15 | φ20 |
|--------|----|----|-----|-----|-----|-----|

※御希望に応じ特殊規格も製作致します。